


EuroCret® Under AF

Preparat gruntujący

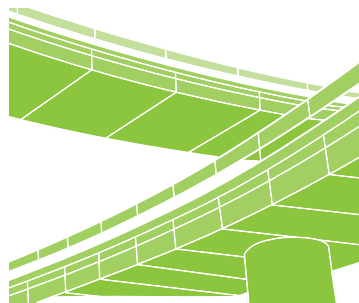

STRONA 1 z 1

Opis produktu

Środek gruntujący na bazie potasowego szkła wodnego. Paroprzepuszczalny, wydajny i łatwy w aplikacji. Środek wodorozcieńczalny, o neutralnym zapachu. Nie zawiera lotnych związków organicznych i nie zakłóca procesu sylikacji.

Zastosowanie

Preparat przeznaczony do wyrównywania i zmniejszania chłonności podłoża mineralnych przed układaniem powłok ochronnych, w tym przed układaniem materiału EuroCret® Color AF. Preparat można stosować na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach mineralnych.

Właściwości

- wyrównuje i zmniejsza chłonność podłoża
- wiąże pozostałości kurzu na gruntowanej powierzchni
- zwiększa wydajność nakładanych powłok
- paroprzepuszczalny
- wodorozcieńczalny
- gotowy do użycia
- nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz

Przygotowanie powierzchni

Podłoże, które wymaga gruntowania preparatem

EuroCret® Under AF powinno spełniać następujące wymagania:

- podłoże musi być czyste, chłonne, wolne od luźnych frakcji, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność
- minimalny wiek betonu 28 dni
- na powierzchni naprawione i wyrównane zaprawami PCC preparat **EuroCret® Under AF** należy nanosić po minimum 7 dniach od wykonania naprawy.

Aplikacja

Preparat dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac produkt należy dokładnie wymieszać. **EuroCret® Under AF** należy nanosić równo w jednej warstwie, za pomocą pędzla lub bezpowietrznych urządzeń natryskowych.

Stosować w temperaturze od +8°C do +25°C - dotyczy temperatury podłoża, otoczenia, materiału. Nanosić tak, aby preparat równomiernie wchłaniał się w podłoże. Nie dopuszczać do tworzenia kałuż. Czas schnięcia nałożonego gruntu (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin.

Nie stosować na:

- przemrożone podłoże,
- w czasie opadów atmosferycznych i krótko po nich.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

Zużycie

Około 0,1 l/m² przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu.

Magazynowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym otoczeniu. Unikać mrozu i bezpośredniego nasłonecznienia. Zaleca się zużycie w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

Forma dostawy

Kanister 10 l

Dane techniczne

Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
ph	ok. 9

HUFGARD POLSKA Sp. z o.o.

42-209 Częstochowa
ul. Rząsawska 44/46

tel. +48 34 360 46 94
fax +48 34 360 46 98

www.pt-polska.com

Podane w karcie technicznej dane i zalecenia wynikają z naszych badań i doświadczeń, jednak nie są zobowiązujące. Należy uwzględnić specyfikę obiektu budowlanego i dostosować odpowiednio dane, a w sytuacjach szczególnych należy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyższych danych odpowiadamy tylko w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Zalecenia naszych współpracowników odbiegające od danych zawartych w karcie technicznej są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone w formie pisemnej.

Wydanie: 28-03-2022

Po ukazaniu się nowego wydania powyższe stają się nieaktualne.

Powyższe dane są uśrednionymi wartościami przy temperaturze obróbki +20°C. Niższe temperatury opóźniają, natomiast wyższe przyspieszają przyrost wytrzymałości.